




**Sede legale**  
Via Correzzo, 51, 35048,  
Stanghella (PD)  
Tel. 0425 958073

**Succursale**  
Via G. Galilei, 17, 35048,  
Stanghella (PD)  
Tel. 0425 95511

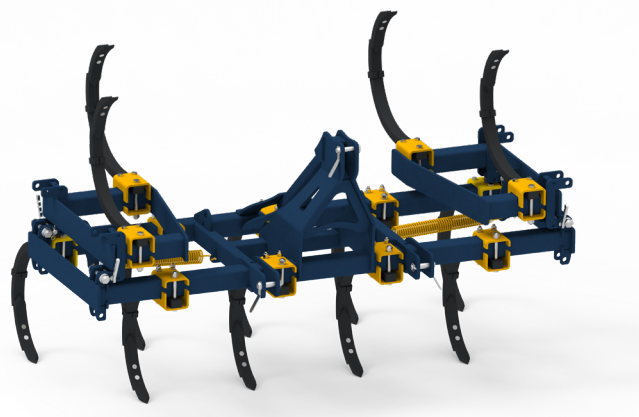


**L'estirpatore è un attrezzo agricolo passivo che viene utilizzato post aratura o dissodatura.**

## Estirpatori **SERIE HYDE**

Grazie alla sua molla bilama, aiuta a ridurre la dimensione delle zolle create precedentemente e a facilitare le lavorazioni successive.


La serie di estirpatori HYDE può essere combinata alle serie di sezioni dischi (serie JEKYL o serie ASH). Questa combinazione facilita il lavoro dell'estirpatore, aiutandolo non solo nella

riduzione delle zolle, ma anche nella stabilità e nella regolazione della profondità di lavoro, permettendogli anche di effettuare una minima lavorazione.

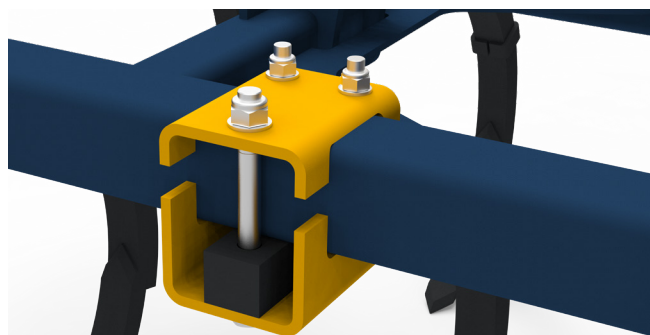

Nelle misure da 2.5m a 3.5 m, la molla bilama è 20x55 + 20x55, mentre dal 4m in poi la molla è 25x55 + 25x55. Il particolare morsetto consente all'ancora una maggiore tenuta sul telaio, evitando il suo spostamento o il continuo serraggio dei bulloni.

Come optional, le misure di estirpatore oltre i 4m di lavoro possono essere dotati di una coppia di ruote gommata da  $\varnothing 580 \times 185$ , per garantire ulteriore stabilità in fase di lavoro.

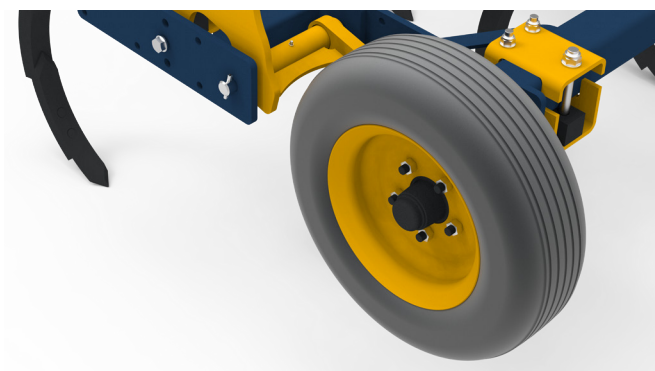



Gli estirpatori pieghevoli sono progettati partendo dal 4m come base di partenza. Per ogni misura successiva, basta solo avvitare una prolunga al telaio delle ancore per arrivare alla larghezza desiderata.

Modello	Larghezza lavoro	Trasporto stradale	Potenza consigliata	Peso	N° Ancore
<b>HYDE 250</b>	2500	2540	90	520*	9
<b>HYDE 300</b>	3000	2540	100-120	600*	11
<b>HYDE 350</b>	3500	2540	130-150	750*	13
<b>HYDE 400</b>	4100	2410	170-200	1390*	15
<b>HYDE 450</b>	4600	2410	220-240	1490*	17
<b>HYDE 500</b>	5150	2410	250-270	1610*	19
<b>HYDE 550</b>	5700	2410	300-320	1710*	21
<b>HYDE 600</b>	6250	2410	250-400	1790*	23

\* Peso inteso senza optional

#### Optional a richiesta:

Descrizione componente	Peso Kg
<b>Rulli JIGSAW 250 + Sollevatore</b>	-
<b>Kit ruote di profondità (&gt; 4m)</b>	45 cad.
<b>Kit fanaleria</b>	32 (> 4m) 20 (< 3,5m)
<b>Sollevatore posteriore idraulico (&gt; 4m)</b>	330
<b>Morsetto ancora &lt; 3,5m</b>	5,5
<b>Vomere doppio cuore</b>	-
<b>Morsetto ancora &gt; 4m</b>	-